

ST-02/086


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- * Τύπος : Ασύρματος –Επιτοίχιος Διακόπτης αφής
- * Συχνότητα: 433.92 Mhz
- * Τάση λειτουργίας: DC 3V ,2XCR2032
- * Ένταση ηρεμίας : 3.5μΑ
- * Ένταση λειτουργίας : 13±1mA
- * Κώδικας : Σταθερός
- * Κανάλια : 2 κανάλια



(ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ SW-086)

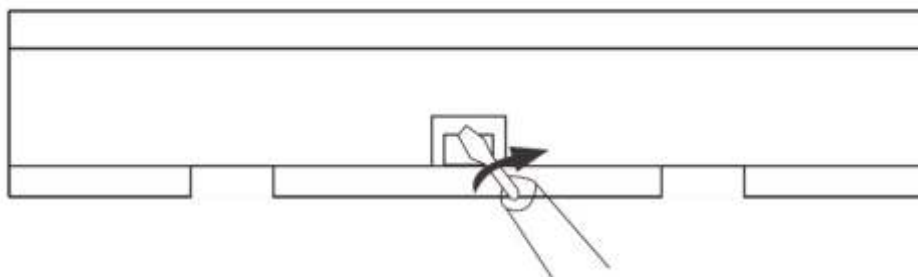

Με την παρούσα η KAL ELECTRONICS δηλώνει ότι ο ασύρματος/επιτοίχιος πομπός ST-02 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/εκ (ΠΔ 44/2002) και φέρει τη σήμανση CE και αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης .

Μέθοδος προγραμματισμού με τον δέκτη SW-086

Μπουτόν SW1 Λειτουργία διακοπή (πάνω στον δέκτη SW-086) .

Μπουτόν SW2 Λειτουργία μπουτον (πάνω στον δέκτη SW-086) .

1) Για να προγραμματίσετε τα κανάλια ως διακόπτες πατήστε το μπουτόν SW1 μια φορά για το κανάλι 1 , δυο φορές για το κανάλι 2 . Μόλις το κόκκινο led αναβοσβήσει μια φορά είναι έτοιμος να διαβάσει τον ασύρματο διακόπτη .

Επειτα πατήστε στο ασύρματο διακόπτη σας το αντίστοιχο πλήκτρο που θέλετε να προγραμματίσετε στον δέκτη .

2) Για να προγραμματίσετε τα κανάλια ως μπουτον πατήστε το μπουτόν SW2 μια φορά για το κανάλι 1 , δυο φορές για το κανάλι 2 .

Μολις το κόκκινο led αναβοσβήσει μια φορά , είναι ετοιμος να διαβάσει τον ασύρματο διακόπτη .

Επειτα πατήστε στον ασύρματο διακόπτη σας το αντιστοιχο πληκτρο που θελετε να προγραμματισετε στον δέκτη .

Εγκατάσταση

✓Εύκολο στην εγκατάσταση σε οποιοδήποτε μέρος κι αν θέλετε

✓Στερεώνεται με ταινία διπλής όψευς . Δεν χρειάζεται κατσαβίδι

